
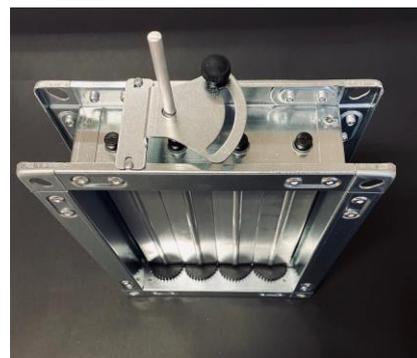



## STA50 Serranda di regolazione in alluminio e acciaio zincato p.50mm

### SERIE STA 50

Serrande taratura cassa  
zincata alluminio P. 50

Cassa zincata profondità min. 65 mm  
max 80 mm con alette in alluminio

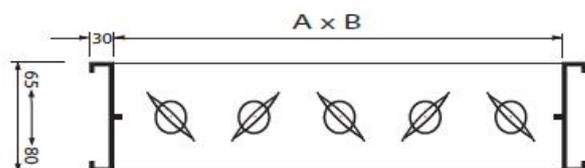

#### Dati tecnici:

Cassa standard da 80mm (altre profondità a richiesta)  
Flangia standard da 30mm (flangia da 20mm a richiesta)  
Altezza alette 50mm

#### Costruzione:

Telaio in acciaio zincato  
Alette in alluminio estruso  
Levismi in ABS nylon  
Temperatura d'esercizio circa 60/70°.

#### Fissaggio:

Mediante rivetti agli angoli delle flange

#### Azionamento tramite:

##### comando manuale

servomotore elettrico (SERVOMOTORI DISPONIBILI A MAGAZZINO)

#### A richiesta:

- con comandi per doppia apertura
- con flangia da 20mm
- con doppio verso di apertura funzione bypass
- con cassa con profondità personalizzata

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
200									
300									
400									
500									
600									
700									